

SR 1099

Slanghållare: standard eller hängande

Band - Svart nylon II, plastspännen

- Snabbmonterad slanghylsa
- Alternativt material finns på begäran



Standard

Standard detaljnr	Förstärkt detaljnr.	Omkrets slangknippe (mm)	Antal/förp.
TCS-4	TCS-4H	100	5
TCS-8	TCS-8H	200	5
TCS-12	TCS-12H	300	5
TCS-16	TCS-16H	406	5
TCS-20	TCS-20H	508	5
-	TCS-24H	609	5

Hängande

Standard detaljnr	Förstärkt detaljnr.	Omkrets slangknippe (mm)	Antal/förp.
THCS-4	THCS-4H	100	5
THCS-8	THCS-8H	200	5
THCS-12	THCS-12H	300	5
THCS-16	THCS-16H	406	5
THCS-20	THCS-20H	508	5

SR 1080

Snabbmonterat slangskydd med kardborreband

Svart 1050 ballistisk väv med 1-1⁴⁶¹/₄₄₆ oz. behandlad på ena sidan

- Skyddar mot föroreningar
- Lätt att demontera



Detaljnr.	Innerdiameter (mm)	Rullängd (m)
TQS-2	50.8	45
TQS-3	76.2	45
TQS-4	101.6	45
TQS-5	127.0	45
TQS-6	152.4	45
TQS-7	177.8	45
TQS-8	203.2	45

SR 1082

Slangskydd i textil

Svart nylon

- Tål temperaturer från -40°C till +171°C
- Standardlängd: -91 meter




Detaljnr.	Innerdiameter (mm)	Ytermått (mm)
TSL-017	17.0	29.9
TSL-020	20.1	34.0
TSL-023	23.1	39.1
TSL-025	24.9	41.9
TSL-027	26.9	45.0
TSL-031	31.0	52.1
TSL-036	36.1	56.9
TSL-040	39.9	66.0
TSL-043	42.9	71.1
TSL-044	43.9	71.9
TSL-047	47.0	77.0
TSL-055	55.1	88.9
TSL-060	59.9	97.0
TSL-073	72.9	118.2

SR 1081

Spiralguard™**HD-polyeten**

- Passar som skydd för de flesta typer av hydrauliska, pneumatiska och industriella slangar inom många olika branscher
- Exceptionell prestanda när det gäller att motverka sönderklämning
- Hög motståndskraft mot slitage
- Bra beständighet mot UV-strålning
- Enkelt att montera – reducerar risken för industriella skador
- Arbetstemperatur: minimum -65°C, kontinuerligt 90°C, max/tillfälligt 100°C
- Lämpligt för omlindning av enskilda slangar och slanghylsor med flera slangar
- Beprövad under svåra förhållanden
- Behändigt hoprullad och förpackad i kartonger för enkel förvaring

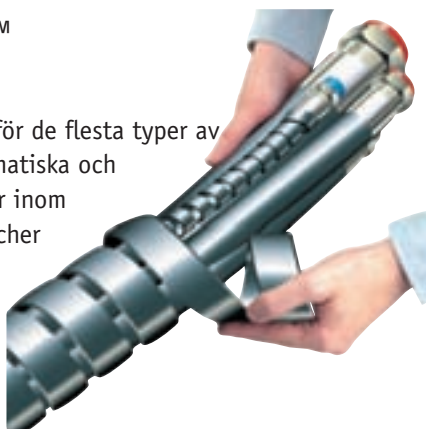**Längder och färger som tillhandahålls:**

- Standardprodukten är förpackad i 20 m spolar
- Färgerna är svart eller gult, i storlekar från 12 till 90 mm
- Vid beställning av gult skydd, lägg till "Y" som suffix i detaljnumret, exempelvis SGX 75Y

Hur mängden beräknas:

$\frac{\text{Slangens ytterdiameter}}{\text{Innerdiameter på Spiral Guard}} \times \text{längden (m) på den slang som ska täckas}$

Exempel: 25 m lång slang, diameter 40 mm skulle kräva SGX 40.


$$\frac{40}{33} = 1,21 \times 25 \text{ (slangens längd)} = 30 \text{ m Spiral Guard}$$

Detaljnr	Id (mm)	Lindningsintervall (mm)	Slangens id	1-tråds	2-tråds	Multi-spiral	Streckstorlek	Antal/förp.
SGX-12*	9	9-13	3/16"	•			-3	20m
SGX-16	13	13-17	1/4"	•	•		-4	20m
SGX-20	16	16-22	1/4"		•		-4	20m
			5/16"	•			-5	20m
			3/8"	•	•	•	-6	20m
SGX-25*	21	22-28	1/2"	•	•	•	-8	20m
SGX-32	27	27-33	5/8"	•	•	•	-10	20m
			3/4"	•	•	•	-12	20m
SGX-40*	33	33-44	1"	•	•	•	-16	20m
SGX-50	44	44-65	1 1/4"	•	•	•	-20	20m
			1 1/2"	•	•	•	-24	20m
SGX-75	65	65-90	2"	•	•	•	-32	20m
SGX-90	80			80mm-200mm				20m

* Specialstorlekar med spollängder på upp till 250 m finns på begäran

Nät slang

Ett effektivt sätt att skydda oregelbundna detaljer. Praktisk dispenserförpackning samt olika färger för identifiering.

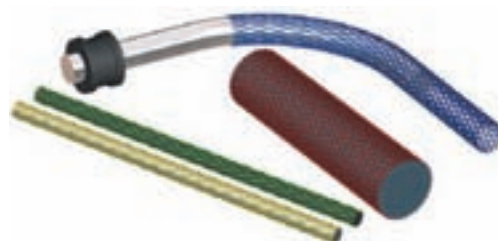

Detaljnr.	Passar till (mm)	Typ	Färg	Antal/förp.
32-02418700	8-10	Standard	Klar	300
32-02410220	10-20	Standard	Orange	200
32-02416355	15-25	Standard	Ljusblå	200
32-02428464	25-50	Tunn	Ljusgrön	200
32-02416440	25-50	Standard	Lila	200
32-02425311	25-50	Tjock	Gul	200
32-02434211	50-100	Tunn	Gul	100
32-02442131	50-100	Standard	Röd	100
32-02490320	100-200	Standard	Orange	100
32-02440260	100-200	Tjock	Grön	50